

横断歩道用

ステップガイド[®]

STEP-GUIDE 点字シート

貼付不織布施工タイプ

すべての人が同じように歩ける
やさしい街づくりのために



45cm幅
トライアングル型

■ 施工方法



※1 シート貼付順序は「黒」からが基本です。 ※2 ペイントローラーで塗布してください。ハケでの塗布は厳禁です。

POINT

1 非掘削施工

貼付不織布施工のため掘削を必要とせず、ほこり・粉じんが生じません。

2 規制の短縮

速乾性の樹脂を使用しているため、1箇所あたりの施工時間が1〜2時間で施工できるので交通規制時間を短くできます。

3 環境騒音

点字シートの突起の高さを5mmに設計しており、アスファルト路面と同程度です。

4 補修が容易

ブロック単位で点字シートを補修できるため、補修時も施工が容易です。

5 耐久性に優れる

耐久性に優れた樹脂からなり、車輛通過が頻繁な路面にもお勧めです。

6 すべりにくい

トップコートに骨材を混入しましたので、すべり防止効果があります。

視覚障害者誘導用標示

横断歩道用

ステップガイド STEP-GUIDE 点字シート

貼付不織布施工タイプ

設置後の形状

45cm幅トライアングル型



▲ 色:日本塗料工業会標準見本色 黒色:N50(近似色) 白色:N90(近似色)

●製品規格


アクリダイトVH-Y(黒・白)の品質規格

試験項目	試験成績	品質規格
密度(23℃) g/cm ³	1.6	JIS K 5600 2.4 準拠 1.7±0.2
可使時間(23℃) 分	9	ゲル化による 5~15
硬化時間(23℃) 分	23	指触による 45以内
粘度 mPa·s	4,000	JIS K 7117-1 準拠 3,000~7,000
色相 (色差)	1.3	標準見本色との色差(ΔE) 3.0以内
圧縮強さ kN/cm ²	2,000	JIS K 5665 8. 18 準拠 0.802以上

トップコートAD-55の品質規格


試験項目	試験成績	品質規格
密度(23℃) g/cm ³	1.2	浮きばり法による 1.1±0.2
粘度 mPa·s	220	JIS K 7117-1 準拠 100~400
可使時間(23℃) 分	12	ゲル化による 5~15
硬化時間(23℃) 分	33	指触による 15~45

●包装状態

横断歩道用
ステップガイド点字シート黒
20枚入り横断歩道用
ステップガイド点字シート白
20枚入りアクリダイトVH-Y(黒)
Net. 20kgアクリダイトVH-Y(白)
Net. 20kgトップコートAD-55
Net. 5kg

横断歩道用ステップガイド点字シートの形状・寸法及びその配列

(単位:mm)

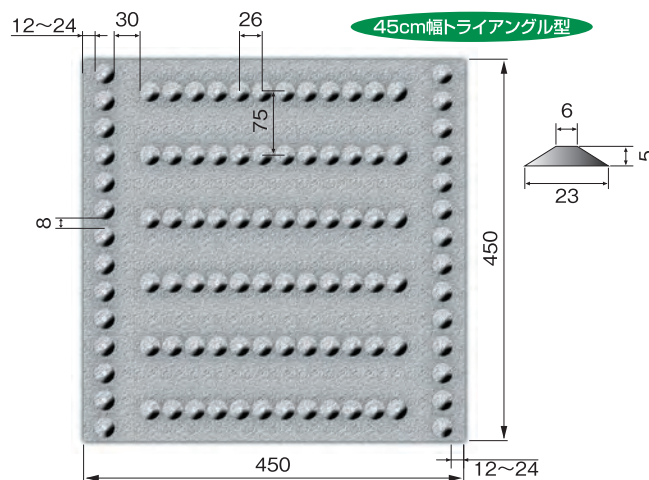

⚠ 製品取扱い上の注意

- 取扱い上にあたっては、換気の良い場所で行ってください。
- 皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らないように、適切な防護具を必ず着用してください。
- 取扱い場所周辺では、火気・スパーク・高温物の使用は厳禁です。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器は必ず蓋をして、一定の場所に貯蔵してください。

- 保管にあたっては、通風が良く直射日光のないところを選び、水分や湿気を避けてください。
- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 塗料を廃棄する場合、産業廃棄物として処理してください。
- 製品をご使用になる前には必ず製品本体の注意事項及び安全データシート(SDS)をよくお読みください。



大崎工業株式会社

本社営業部 〒593-8311 大阪府堺市西区上89番地
TEL. 072(272)1453(代) FAX. 072(274)1810
東京営業所 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4丁目1番4号
TEL. 03(3743)3004(代) FAX. 03(3743)5040
北陸営業所 〒921-8171 石川県金沢市富樫2丁目5番41号3
TEL. 076(244)9196(代) FAX. 076(244)9197

特約代理店